epd-norge
Global program operatør

Environmental product declaration

In accordance with ISO 14025 and EN15804+A2

Ferdig Gategods BB Produkter - sortiment merket BB+



Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:
BB Produkter VVA AS

Produkt:
Ferdig Gategods BB Produkter - sortiment merket BB+

Deklarert enhet:
1 tonne

Deklarasjonen er basert på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 013:2021 Part B for Steel and aluminium construction products

Programoperatør:
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkjent dato:

Gyldig til:

EPD software:
LCAno EPD generator ID: 516062

Generell informasjon

Produkt

Ferdig Gategods BB Produkter - sortiment merket BB+

Eier av deklarasjonen:

BB Produkter VVA AS
Kontaktperson: Geir Semb
Telefon: 959 23 000
e-post: info@bbprodukter.no

Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Produsent:

KASI spol.s r.o.

Deklarasjonsnummer:

Produksjonssted:

KASI spol.s r.o.
Chrudimská 1602
535 01 Prelouc, Czech Republic

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 013:2021 Part B for Steel and aluminium construction products

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 9001 og ISO 14001

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Org. no.:

985 266 379

Deklarert enhet:

1 tonn Ferdig Gategods BB Produkter - sortiment merket BB+

Godkjent dato:

Deklarert enhet med opsjon:

A1-A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D

Gyldig til:

Årstall for studien:

2023

Funksjonell enhet:

Ikke aktuelt.

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools NEPDT38, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge.

EPD er utarbeidet av: Pedro Ferreira

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Børge Heggen Johansen, Energiråd AS

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Alexander Borg, Asplan Viak AS

(krever ikke signatur)

Godkjent:

Produkt

Produktbeskrivelse:

1 tonn ferdig gategods BB Produkter (sortiment merket BB +). Produktene brukes i sin helhet som ferdige produkter i kategoriene kumlokk, ristlokk, avløpstopper og rammer i støpejern, samt taktile plater. Det er beregnet for legging i veier og gatemiljøer. Duktile jernprodukter kan resirkuleres fullstendig til et nytt produkt.

Produktspesifikasjon:

Kumlokk, ristlokk og rammer i seigjern i dimensjon fra 200-800mm. Tilleggsprodukt: Taktile heller i seigjern 30x30cm.

Gategods er tyngre produkter, og derfor er denne EPD deklarert per tonn ferdigvarer. Brukeren kan dele EPD-resultatene med 1000 for å få miljøbelastningen per kilo.

Materialer	kg	%
Tilsetningsstoffer	59,88	5,99
Metall - Skrapjern	724,61	72,46
Metall - Jern	215,51	21,55
Total	1000,00	100,00

Emballasje	kg	%
Treemballasje	13,00	99,01
Plastemballasje	0,13	0,99
Total inkl. emballasje	1013,13	100,00

Tekniske data:

Produkt under EN 124-2:2015 (Krumtopper og kumtopper for kjøretøy- og fotgjengerområder - Del 2: Krumtopper og kumtopper laget av støpejern).

Markedsområde:

Skandinavia, hovedsakelig Norge og Sverige

Levetid, produkt:

Referanselevetiden for stålkonstruksjonsprodukter avhenger av selve materialet og byggeplassens plassering.

Levetid, bygg eller anlegg:

Referanselevetiden for stålkonstruksjonsprodukter avhenger av selve materialet og byggeplassens plassering.

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 tonn Ferdig Gategods BB Produkter - sortiment merket BB+

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Metall - Jern	ecoinvent 3.6	Database	2019
Metall - Skrapjern	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastemballasje	ecoinvent 3.6	Database	2019
Tilsetningsstoffer	ecoinvent 3.6	Database	2019
Tilsetningsstoffer	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Treemballasje	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019


Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Dette produktsystemet inkluderer produksjon av gategods i Tsjekkia (modulene A1-A3), transport av ferdigvarene til Norge og distribusjon for det norske og svenske markedet (modul A4), emballasjeavfallet sendt til behandling (modul A5), og sluttfase scenario (modulene C1-C4, D).

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

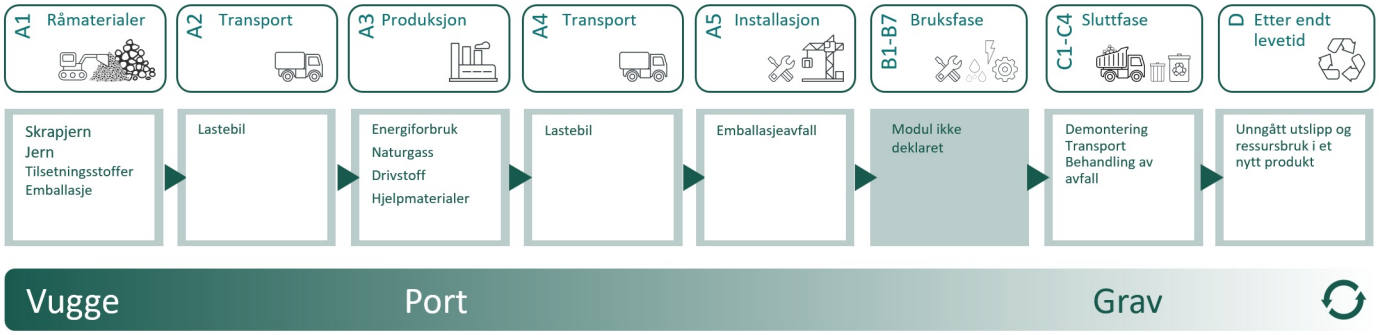

Teknisk tilleggsinformasjon:

Ikke aktuelt.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Modul A4 inkluderer transport til både Sverige og Norge. Et vektet gjennomsnitt er beregnet basert på avstandene til hvert marked.

Modul A5 inkluderer emballasjeavfallet sendt til behandling.

Modul C1 dekker elektrisitet brukt til riving, etterfulgt av transport på 85 km til et gjennvinningsanlegg. Det antas at 90 % av materialet sendes til resirkulering, og 10% til deponi, i henhold til nasjonal statistikk for Norge (SSB, 2023).

Modul D tar for seg fordelene for neste livssyklus, basert på materialene som sendes til resirkulering.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil, 16-32 tonn, EURO 6 (km)	36,7 %	1970	0,043	l/tkm	84,71

Byggefase (A5)	Enhet	Verdi			
Avfall, emballasje, Pall, EUR trepall, gjenbrukspall, til gjennomsnittlig behandling (kg)	kg	13,00			
Avfall, emballasje, plastfilm (LDPE), til gjennomsnittlig behandling (kg)	kg	0,13			

Demontering (C1)	Enhet	Verdi			
Elektrisitet, Norge (kWh)	kWh/DU	0,01			

Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger, over 32 tonn, EURO 6 (km)	53,3 %	85	0,023	l/tkm	1,96

Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Avfall, Materialer til resirkulering	kg/DU	900,00			

Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Avfall, skrapstål, til deponi (kg)	kg/DU	100,00			

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitusjon av elektrisitet, i Norge (MJ)	MJ	0,45			
Substitusjon av primære jernholdige metaller med netto skrap (kg)	kg/DU	175,00			
Substitusjon av termisk energi, fjernvarme, i Norge (MJ)	MJ	6,78			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)										
	Indikator	**Enhet**	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO_2 -ekv	1,33E+03	3,26E+02	3,94E+01	2,43E-04	7,51E+00	0,00E+00	4,29E-01	-1,93E+02
	GWP-fossil	kg CO_2 -ekv	1,34E+03	3,26E+02	2,78E-02	2,36E-04	7,50E+00	0,00E+00	4,28E-01	-1,93E+02
	GWP-biogenic	kg CO_2 -ekv	-1,72E+01	1,35E-01	3,94E+01	6,52E-06	3,21E-03	0,00E+00	3,64E-04	-1,06E-01
	GWP-luluc	kg CO_2 -ekv	1,39E+00	1,16E-01	5,28E-06	9,73E-07	2,29E-03	0,00E+00	8,40E-05	-8,76E-02
	ODP	kg CFC11 -ekv	7,37E-05	7,38E-05	3,41E-09	1,60E-11	1,81E-06	0,00E+00	2,09E-07	-2,87E-03
	AP	mol H+ -ekv	6,13E+00	9,37E-01	1,53E-04	1,84E-06	2,42E-02	0,00E+00	4,18E-03	-9,57E-01
	EP-FreshWater	kg P -ekv	1,44E-01	2,60E-03	2,31E-07	1,70E-08	5,97E-05	0,00E+00	3,20E-06	-1,19E-02
	EP-Marine	kg N -ekv	1,00E+00	1,85E-01	7,20E-05	2,03E-07	5,29E-03	0,00E+00	1,57E-03	-1,98E-01
	EP-Terrestial	mol N -ekv	1,13E+01	2,07E+00	6,92E-04	2,64E-06	5,90E-02	0,00E+00	1,73E-02	-2,03E+00
	POCP	kg NMVOC -ekv	4,42E+00	7,94E-01	1,81E-04	7,09E-07	2,32E-02	0,00E+00	4,94E-03	-9,65E-01
	ADP-minerals&metals[1]	kg Sb-ekv	9,70E-03	9,01E-03	3,38E-07	1,76E-08	1,34E-04	0,00E+00	3,79E-06	-3,32E-03
	ADP-fossil[1]	MJ	1,76E+04	4,93E+03	2,48E-01	3,22E-03	1,22E+02	0,00E+00	1,38E+01	-1,62E+03
	WDP[1]	m^3	7,46E+04	4,77E+03	4,66E-01	5,61E-01	9,34E+01	0,00E+00	2,91E+01	9,98E+03

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Sykdomstilfeller	2,27E-04	2,00E-05	1,94E-09	1,30E-11	6,89E-07	0,00E+00	8,90E-08	-1,60E-05
	IRP[2]	kgBq U235 -ekv	7,70E+01	2,15E+01	9,37E-04	5,84E-05	5,32E-01	0,00E+00	6,00E-02	6,88E-01
	ETP-fw[1]	CTUe	2,50E+04	3,65E+03	2,75E-01	1,47E-02	8,91E+01	0,00E+00	6,83E+00	-1,07E+04
	HTP-c[1]	CTUh	3,21E-06	0,00E+00	2,70E-11	1,00E-12	0,00E+00	0,00E+00	2,00E-10	-9,26E-07
	HTP-nc[1]	CTUh	2,48E-05	3,99E-06	1,29E-09	1,60E-11	8,61E-08	0,00E+00	4,00E-09	2,01E-05
	SQP[1]	dimensjonsløs	4,41E+03	3,45E+03	1,89E-01	1,62E-03	1,40E+02	0,00E+00	5,04E+01	-1,25E+02

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)										
Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	1,22E+03	7,06E+01	5,30E-03	4,17E-02	1,53E+00	0,00E+00	2,13E-01	-1,35E+02
	PERM	MJ	1,80E+02	0,00E+00	-3,61E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	1,40E+03	7,06E+01	-3,61E+02	4,17E-02	1,53E+00	0,00E+00	2,13E-01	-1,35E+02
	PENRE	MJ	1,76E+04	4,93E+03	2,48E-01	3,22E-03	1,22E+02	0,00E+00	1,38E+01	-1,62E+03
	PENRM	MJ	5,52E+00	0,00E+00	-1,10E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	1,76E+04	4,93E+03	-1,08E+01	3,22E-03	1,22E+02	0,00E+00	1,38E+01	-1,62E+03
	SM	kg	7,47E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	5,32E+01	2,52E+00	1,51E-04	3,27E-05	5,36E-02	0,00E+00	4,39E-03	6,95E+00
	NRSF	MJ	5,12E+02	9,03E+00	1,48E-03	8,16E-05	1,80E-01	0,00E+00	1,26E-02	2,02E+02
	FW	m^3	1,83E+01	5,27E-01	1,72E-04	3,11E-04	1,39E-02	0,00E+00	1,65E-02	-4,09E-01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	2,15E+00	2,54E-01	0,00E+00	2,07E-06	6,67E-03	0,00E+00	0,00E+00	-1,00E+00
	NHWD	kg	1,64E+02	2,40E+02	7,80E-01	2,48E-04	1,06E+01	0,00E+00	1,00E+02	-7,87E+01
	RWD	kg	6,70E-02	3,36E-02	0,00E+00	2,88E-08	8,32E-04	0,00E+00	0,00E+00	5,28E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,24E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	6,64E-02	0,00E+00	0,00E+00	9,00E+02	0,00E+00	0,00E+00
	MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	6,45E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	4,48E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	6,78E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	5,37E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Elektrisitetsmiks	Kilde	Mengde	Enhet
Elektrisitet, Tsjekkia (kWh)	ecoinvent 3.6	942,91	g CO2-eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products									
Indikator	**Enhet**	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO_2 -ekv	1,36E+03	3,26E+02	2,78E-02	2,43E-04	7,51E+00	0,00E+00	4,29E-01	-2,88E+02

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -
Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
Graafland and Iversen, (2022) EPD generator for EPD generator for NPCR 013 Part B for Steel and Aluminum, Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 08.22
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.
NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products , Ver. 4.0, 06.10.2021, EPD Norway.

epd-norge Global program operatør	**Programoperatør og utgiver** Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
BB	**Eier av deklarasjonen:** BB Produkter VVA AS Broen 3, 3170 Sem	Telefon: 959 23 000 e-post: info@bbprodukter.no web: www.bbprodukter.no
LCA.no	**Forfatter av livsløpsrapporten** LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
LCA.no	**Utvikler av EPD-generator** LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
ECO PLATFORM EPD VERIFIED	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal